

Anleitung für den Vertikutierer

### Zum Transport

Wenn Sie das Gerät in einem Kfz transportieren, lösen Sie die schwarzen Rändelschrauben am Führungsholm soweit, dass sie diesen nach vorne klappen können. Kippen Sie das Gerät nicht, da sonst Öl in den Luftfilter laufen kann! Sichern sie das Gerät gegen wegrollen!


### Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

Verschrauben Sie den Führungsholm wieder fest.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie beim Arbeiten mit dem Vertikutierer feste, geschlossene Schuhe tragen. Der Hersteller empfiehlt außerdem das Tragen eines Gehörschutzes und einer Schutzbrille! Der Schmutzfänger muss geschlossen sein, wenn der Fangsack nicht eingehängt ist!

Der Rasen sollte gemäht sein!

### Starten des Gerätes

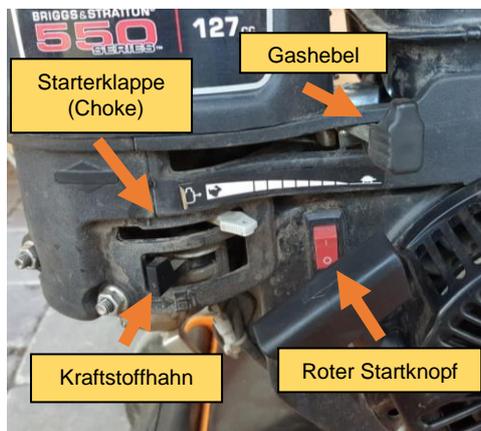

Betätigen Sie auf keinen Fall den Bedienungshebel (das ist der dünnere Bügel) bevor das Gerät nicht auf einer Rasenfläche steht! Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Stelle. Den roten Startknopf 0/1 brauchen Sie nicht zu beachten – er ist ohne Funktion. Öffnen Sie den Kraftstoffhahn, indem Sie ihn nach rechts schieben. Wenn das Gerät „kalt“ ist, schieben Sie die Starterklappe (Choke) nach links. Stellen Sie den Gashebel auf Vollgas (nach links). Starten Sie den Motor durch einen kräftigen Zug am Startseil. Sobald der Motor läuft, stellen Sie die Starterklappe langsam nach rechts, damit vermeiden Sie, dass der Motor zu viel Benzin erhält. Wenn Sie dies vergessen, sinkt die Drehzahl des Motors und der Motor fängt an zu rauchen. Schließlich setzt der Motor aus. In diesem Fall müssen Sie den Motor ohne Starterklappe neu starten.

Wenn das Gerät auf der Rasenfläche steht, ziehen Sie den Bedienungshebel in Richtung Führungsholm, damit werden die Messer in Gang gesetzt. Den Gashebel können Sie jetzt eventuell, je nach Kraftaufwand, zurücknehmen.

Schieben Sie das Gerät mit mäßiger Geschwindigkeit vor sich her.

Bleiben Sie mit laufenden Messern auf keiner Stelle stehen, da so Löcher im Rasen entstehen. Am besten vertikutieren Sie die gesamte Rasenfläche zweimal und zwar in Arbeitsrichtungen, die im Winkel von 90° zueinander versetzt sind.

Wenn Sie über Terrassen oder befestigte Wege fahren müssen, lassen Sie den Bedienungshebel los! Drücken Sie den Führungsholm leicht nach unten, so werden die Messer angehoben und Sie können problemlos über eine befestigte Fläche fahren.

### Nach dem Arbeiten mit dem Gerät

Schließen Sie den Gashebel (nach rechts schieben) und den Kraftstoffhahn!

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das aus dem Rasen geharkte Moos sorgfältig entfernen, freigewordene Stellen wieder einsäen und den Rasen düngen.